

AQUALITY 20C

PRODUCTION EAU FROIDE

PRODUCTIE KOUD WATER


20 L par heure/per uur
 $\Delta T^\circ 10^\circ C$

Une fontaine entrée de gamme mais offrant toutes les garanties d'hygiène et la technologie d'une grande: boutons de commande éloignés de la zone de service, bec de service intouchable, système de refroidissement direct à banc de glace. Son design sobre s'adapte à tous les environnements.

Een instapfontein die alle hygiënische garanties en de technologie biedt van een grote: bedieningsknopjes ver van de servicezone, onaankbare service-uitloop, direct koelsysteem met ijsbank. Het eenvoudige design past in elke omgeving.



Panneau de commande/Bedieningspaneel

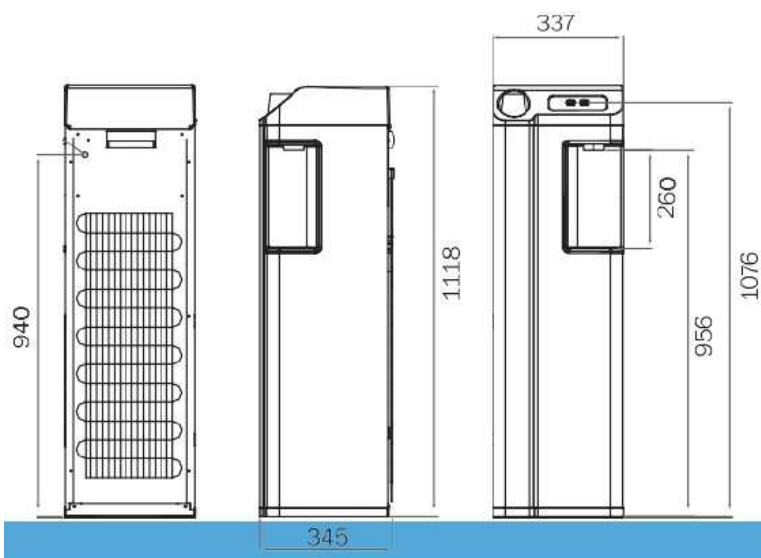

AquaLity 20C en/in mm

TECHNIQUE

Système de refroidissement direct avec banc de glace, d'une capacité de 20 litres par heure pour garantir un équilibre entre performances et rentabilité.

TYPES D'EAU DISPONIBLES

Eau réfrigérée réglable de 3 à 10°C ($\Delta T^\circ 10^\circ C$), eau à température ambiante.

HYGIÈNE

L'absence de robinets externes et le point de distribution situé loin du panneau de commande garantissent une hygiène optimale, limitant ainsi les risques de contamination bactérienne de l'extérieur.

ROBUSTESSE ET FIABILITÉ

Le panneau métallique extérieur donne de la solidité au produit et le rend adapté à des milieux aux exigences hygiéniques élevées.

FILTRATION

Différents systèmes de filtration sont disponibles pour améliorer le goût et la qualité de l'eau de réseau: anti-sédiments et particules, éliminant le chlore, les goûts et odeurs désagréables, anticalcaires, antibactériens.

ERGONOMIE

Le positionnement du panneau de commande et de la zone de distribution permet de se servir sans se courber. La niche de distribution permet de remplir aussi bien un verre qu'une petite bouteille.

AUTRES

Le distributeur de gobelets intégré peut, sur demande, être obturé par une pastille incitant à utiliser des récipients durables.

TECHNIEK

Direct koelsysteem met ijsbank met een capaciteit van 20 liter gekoeld water per uur om een evenwicht tussen prestaties en kosteneffectiviteit te garanderen.

BESCHIKBARE SOORTEN WATER

Gekoeld water regelbaar van 3 tot 10°C ($\Delta T^\circ 10^\circ C$), water op kamertemperatuur.

HYGIÈNE

Er zijn er geen externe kranen en het verdeelpunt is ver van de bedieningspaneel: dat zorgt voor een optimale hygiëne, waardoor het risico van bacteriële besmetting van buitenaf wordt beperkt.

STEVIG EN SAFE

Het metalen buitenpaneel garandeert de stevigheid van het product en maakt het geschikt voor omgevingen met hoge hygiënische eisen.

FILTRATIE

Er zijn verschillende filtratiesystemen beschikbaar om de smaak en de kwaliteit van het leidingwater te verbeteren: anti-sediment en deeltjes, chloorverwijdering, onaangename smaken en geuren, anti-kalk, anti-bacterieel.

ERGONOMIE

Dankzij de positionering van het bedieningspaneel en het servicegebied kunt u uzelf bedienen zonder te bukken. Met het uitgiftegebied kunt u zowel een glas als een kleine fles invullen.

ANDERE

Op aanvraag kan de bekerv dispenser verzegeld worden dmv. een deksel om het gebruik van duurzame bekerv of flessen aan te moedigen.

Données techniques / Technische Gegevens

Eau fraîche - Capacité horaire - débit continu : 20 L/H - 3 L

Gekoeld water - Capaciteit per uur - continuustroom : 20 L/U - 3 L

Distribution 1 litre d'eau : 40 secondes

Bediening 1 liter water : 40 seconden

Condenseur: statique Thermostat: mécanique Compresseur: 1/10CV

Condenser: statisch Thermostaat: mechanisch Compressor: 1/10CV

Banc de glace : capacité 2 litres - 1 kilo de glace

Ijsbank : capaciteit 2 liter - 1 kilo ijs

Sécurité : électrovanne d'entrée

Veiligheid : elektromagnetische inlaatklep